



**SANCHEZ
INDUSTRIE**

stockage et manutention

**Nous contacter
02 31 62 64 88**



FILET DE LAVAGE

- Filet de lavage en polyester haute ténacité
- 180 g/m²
- Colerette anti glissement en sangle polyester de 40 mm cousue à cheval sur le haut du filet
- Carré de marquage 10x15 doublé
- Fermeture par barette rouge + cordon

PARTICULARITÉ :

- Résistance à la température sèche: 150°
- Fusion à 255 °
- Résistance aux solvants, chlores et acides organiques
- Solidité coloris (ISO 105 C04 à 95°) : 4/5
- Tenue des coloris supérieure > 600 lavages
- Solidité Chlore fort NFG 07029: 5

LES MODÈLES

Références	Dim. Exterieures en mm	Capacité en Litres
FILET	900 x 600	54
FILET.1	700 x 550	39
FILET.2	1000 x 800	80
FILET.3	300 x 400	12



Sécurité manipulation



Tarif dégressif sur devis


SANCHEZ INDUSTRIE - Bd. Gustave Timmerman - 14140 LIVAROT
Tél. : 02 31 62 64 88 - Fax : 02 31 62 99 63
contact@sanchez-industrie.com

www.sanchez-industrie.com



Fermetures pour sacs à linge et filets de lavage

Barrette souple



Brandebourg
(Barrette Souple+Anneau)



Brandebourg
(Bûchette+Anneau)



Bouton "téflon" rigide ou souple



Garrot Sangle + Pressions Inox



Passage presse déconseillé

Glissière
avec protection curseur



Cordon sous ourlet ou
dans œillets + "Fixlock"




Sangle avec Crochet



Garrot Caoutchouc...



...ou thermoplastique

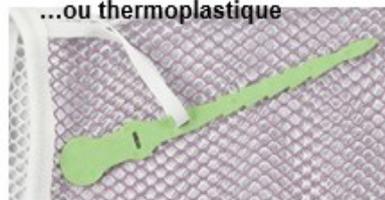

...ou Garrot Perlé

